

Kaiko-Välinehuollon logistiikkaratkaisut

TUOTTEIDEN KULJETUKSEEN

Monipuoliset logistiikkaratkaisut tarjoavat optimoidut prosessit likaisten, puhtaiden ja steriilien tuotteiden kuljetukseen niin välinehuollossa kuin sen ulkopuolellakin.

Välinehuollon logistiikan tuoteperhe

- Laaja valikoima ergonomisia, kiinteitä ja liikuteltavia tasoja ja vaunuja sekä sterilointikehikoita
- Läpiantoluukut ja palautusradat
- Autoklaavien ja pesukoneiden täyttö- ja purkuradat
- Kustomoitavissa asiakkaan toiveiden mukaan
- Hygieniaa, ergonomisuutta ja turvallisuutta välinehuollolle ja välinehuollon asiakkaille



Laaja valikoima

Ergonomisuus

Täyttö- ja purkuradat

Kustomoitavissa tarpeen mukaan

Hygieenisuus



KaikoMedi

Euro Clean Car (ecc) ja KaikoMedi logistiikka

Välinehuolto tuottaa laadukkaita palveluja niin sairaalan sisäisille kuin ulkoisillekin asiakkaille.


Yksi toimivan yhteistyön kulmakivistä on likaisten tuotteiden turvallinen toimittaminen välinehuoltokeskukseen ja toisaalta steriilien tuotteiden palautuminen steriileinä osastoille.

Uusi Euro-Clean-Car -kuljetusvaunujärjestelmä (ECC) tarjoaa helpon ja turvallisen ratkaisun tämän logistiikan haasteisiin ja auttaa optimoimaan prosesseja eri vaiheissa yhteistyöketjua.

KaikoMedin logistiikkaratkaisut välineistön kuljetuksiin

- Automattiset tai käsikäyttöiset radat pesu- ja desinfektiolaitteiden ja sterilaattoreiden täyttöön ja purkaukseen
- Umpivaunut trukkipöydille ja vihivaunukuljetukseen sekä käsivaunut osastoille
- Vaunut kestävät pesun, lämpödesinfektion 90 °C ja kuivauksen.

Logistiikkaketju välinehuollossa

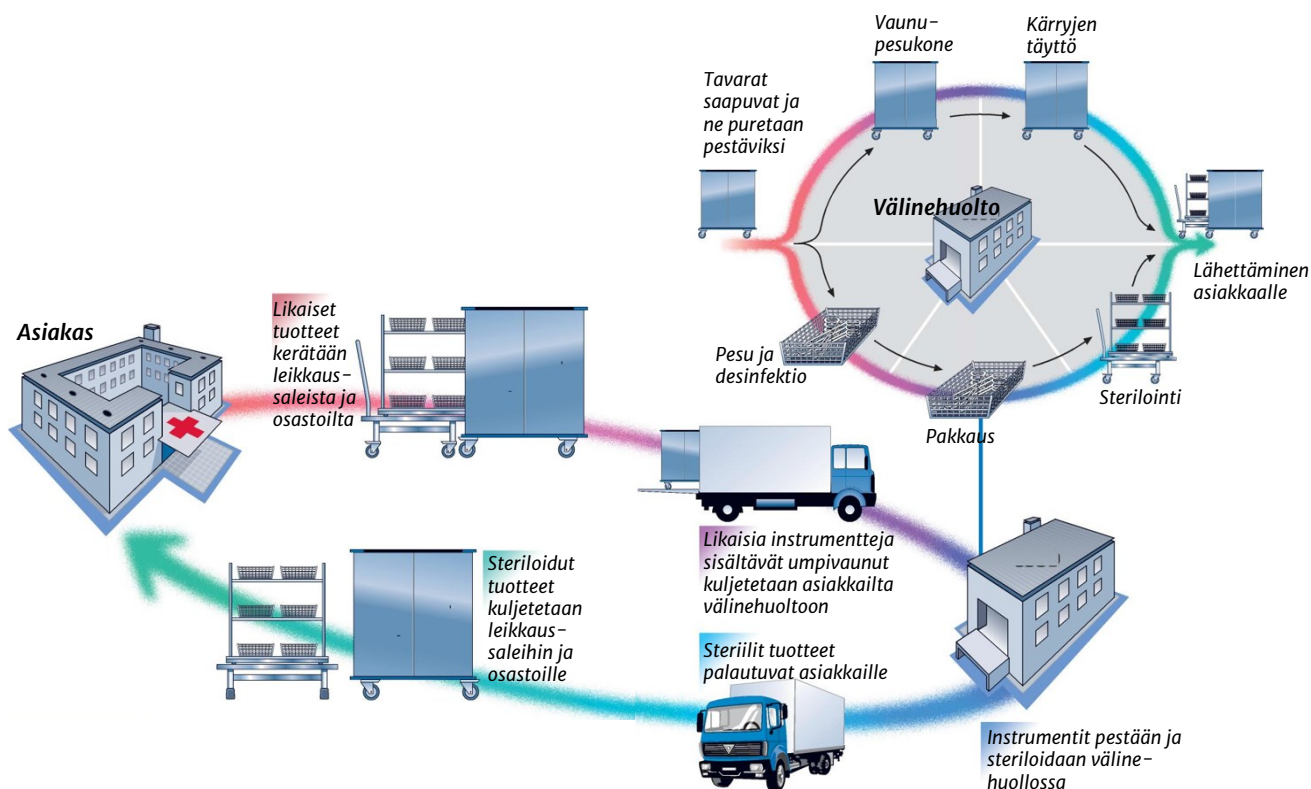

Erlaisia tuoteratkaisuja

ECC-umpivaunut

6, 9 tai 12 StE



Steriointikehikot


6, 9 tai 12 StE

Myös tuotteiden kuljetukseen osastoille.



Läpiantoluukku sterilointikehikoille

Lastauskorkeus: 390 mm



Korkeussäädettävä siirto- alusta



Kuljetusvaunut

ECC-TW 966 EFH 390

ECC-TW 969 EFH 390

ECC-TW 9612 ISO EFH 390



Parkkialustat

6, 9 tai 12 StE



Umpivaunut

Rakenne: RST, AISI 304
Pyörät: RST, Ø 200 mm



Etupyörät vapaasti kääntyvät ja lukittavat.
Takapyörät kiinteät. Paikka osoitteelle.

Optiot

- Ovet lukittavissa
- Täyttö- ja purkaus molemmilta sivuilta
- Törmäyssuojat
- RFID -tunnisteet
- Reikähyllyt, hyllyväli säädettävissä.
- Säädettävät U-kannakkeet (korikuljetus)
- Vetoaisa trukkipetoon peräkkäin
- Pohjaratkaisu vihivaunulle
- Myös pakko-ohjattuja malleja, jolloin etupyörät ja vetoaisa muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tällöin kääntösäde trukkipetossa on huomattavasti pienempi kuin vapaasti kääntyvillä pyörillä

Avohylly

Rakenne: RST, AISI 304.
Pyörät: RST, Ø 160mm,
2 lukittavia.

Törmäyssuojat ympäri.
Kiinteät, hitsatut ja
perforoidut



2 -puoleinen avohylly

Säädettävät U-kannakkeet
110 mm välein.

Rakenne: RST, AISI 304. 25 x
25 mm putkea, päät hitsa-
tut.

Pyörät: RST, Ø 160mm,
2 lukittavia välein.

Törmäyssuojat alaosassa ympäri. Pesu- ja desinfek-
tion kestävä, käsin tai koneellisesti.

