

# KAIKO PUTKENSULKIJAT

## YMPÄRISTÖN SUOJELUUN

VIEMÄRIPUTKENSULKIJAT SOVELTUVAT MONIIN ERILAIISIIN KÄYTTÖTAR-  
KOITUKSIIN.

NIILLÄ VOIDAAN TILAPÄISESTI SULKEA PUTKISTOT JA VIEMÄRISTÖT NOPE-  
ASTI, TIIVIISTI JA TEHOKKAASTI.

### OMINAISUUDET


- USEITA ERI KOKOJA
- SAUMATON RAKENNE
- NOPEA ASENTAA
- HELPPO KÄYTTÄÄ
- USEITA ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIA
- KESTÄVÄ MATERIAALI, SBR-, TAI NBR-KUMI
- SOVELTUU MYÖS TEOLLISUUDEN KÄYT-  
TÖÖN
- ERI SOVELLUTUKSIA (KAASU, VESI, ÖLJY,  
KEMIKAALI)
- RUNSAASTI LISÄVARUSTEITA



SULKEMINEN OHITUS TESTAUS SANEERAUS TULVANESTO

#### KAIKO OY

**Myynti:** Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120  
**Myynti-Pohjoinen:** Aionkatu 1 • 96200 Rovaniemi • Puhelin (016) 319 695 • Faksi (016) 374 092  
Sähköposti: [kaiko@kaiko.fi](mailto:kaiko@kaiko.fi) • Internet: [www.kaiko.fi](http://www.kaiko.fi)

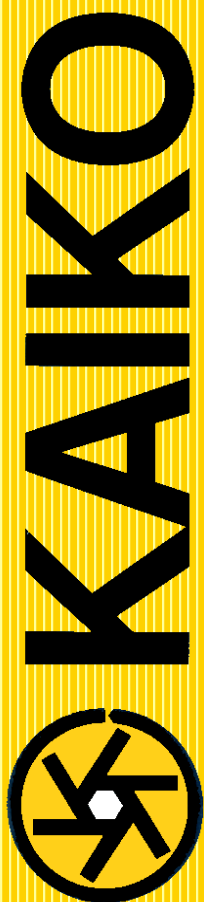

TEKNISET TIEDOT


Erikoislyhyt PLUGY Z Putkensulkija			
Tyyppi	Putkikoot (mm)	Täyttöpaine (bar)	Mitat Ø x pituus (mm)
Z1	20-33	2,5	19 x 65
Z1.5	33-40	2,5	32 x 70
Z2	50	2,5	45 x 72
Z2-3	50-75	2,5	45 x 80
Z3	75	2,5	70 x 85
Z3-4	75-100	2,5	70 x 100
Z4	100	2,5	85 x 145
Z4-6	100-150	2,5	85 x 165
Z6	150	2,5	142 x 190
Z 6-8	150-200	2,5	142 x 220
Z8	175-204	2,5	174 x 220
Z10	219-254	2,5	218 x 250
Z12	275-305	2,5	274 x 290

Erikoislyhyt PLUGSY S Putkensulkija ohituksella			
Tyyppi	Putkikoot (mm)	Täyttöpaine (bar)	Mitat Ø x pituus (mm)
S2	50	2,5	45 x 80
S3	75	2,5	70 x 85
S3-4	75-100	2,5	70 x 100
S4	100	2,5	85 x 145
S4-6	100-150	2,5	85 x 165
S6	150	2,5	142 x 190
S6-8	150-200	2,5	142 x 220
S8	175-204	2,5	174 x 240
S10	219-254	2,5	218 x 300
S12	275-305	2,5	274 x 350

Erikoisuuret PLUGY Putkensulkija		
Tyyppi	Täyttöpaine (bar)	Mitat Ø x pituus (mm)
40-70	2,5	35 x 160
70-150	2,5	68 x 300
100-200	2,5	92 x 500
150-200	2,5	142 x 350
150-300	2,5	142 x 540
200-400	2,5	192 x 600
300-525	2,5	272 x 630
350-600	2,5	322 x 830
375-750	2,5	342 x 1050
500-800	2,5	472 x 1150
500-1000	1,5	472 x 1150
600-1200	1,5	574 x 1450
750-1500	1,0	600 x 2300
800-1800	1,0	600 x 3000

Erikoisuuret PLUGSY Putkensulkija ohituksella		
Tyyppi	Täyttöpaine (bar)	Mitat Ø x pituus (mm)
70-150	2,5	68 x 300
100-200	2,5	92 x 500
150-200	2,5	142 x 350
150-300	2,5	142 x 540
200-400	2,5	192 x 600
300-525	2,5	272 x 630
350-600	2,5	322 x 830
375-750	2,5	342 x 1050
500-800	2,5	472 x 1150
500-1000	1,5	472 x 1150
600-1200	1,5	574 x 1450
750-1500	1,0	600 x 2300
800-1800	1,0	600 x 3000

Huom! Maksimi lämpötila + 80 °C

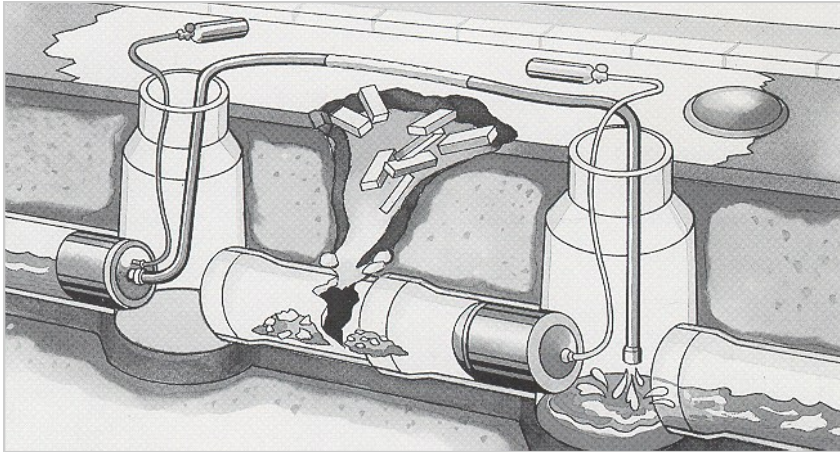**TEKNISET TIEDOT**

Viemäriaurion korjauksessa voidaan käyttää sulku-  
tulppaa, varustettuna ohitusmahdollisuudella.

ERIKOISSOVELLUTUKSISSA JA/TAI KORKEAMMILLA PAINEILLA ON SYYTÄ OTTAA  
YHTEYS TOIMITTAJAAN!

**TÄYTTÖ**

- Ilma
- Vesi

**MATERIAALI**

- SBR-Kumi

**LISÄVARUSTEET**

- Täyttöletku, 10 m
- Nostoköysi, 10 m
- Varolaite 2,5 bar. Sis. kuulapikaliittimet, pallosulut
- Käsipumppu painemittarilla (0-6 bar)