

# Kaiko-In-Line lianerotin

## PIENSUODATTIMET

In-Line lianerottimella suojat putkistoa satunnaisilta mekaanisilta epäpuhtauksilta.

### Toiminta

Lianerottimessa on erittäin pitkät puhdistusvälit ja se on helppo puhdistaa.



*In-Line lianerotin*

### Käyttökohteet

- **Vedelle**

Suodatin soveltuu erityisesti suojaamaan lämmitys- ja vesijärjestelmien ohjauslaitteita (mittareita, venttiilejä, hanoja, lämmönvaihtimia jne.)

- **Öljylle**

Suodatin soveltuu erityisesti kaasujöllylle, bensiinille sekä muille nesteille, joilla on eri viskositeetti kuin vedellä edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia rakenne- materiaalien kanssa

- **Kaasuille**

Suodatin soveltuu erityisesti pääjohdosta tulevalle metaanille, paineilmalle ja yleisesti mille tahansa kaasulle, joka on yhteensopiva rakennemateriaalien kanssa

Erittäin pitkä huoltoväli

Helppo puhdistaa

Sopii vedelle, öljylle, kaasuille

ja ilmalle


Korkealaatuinen runko

In-line lianerotin			
Koko	Tilausnumero	LVI-koodi 392555 +	
		Kierre	Laippa
3/8"	620024004700	01	21
1/2"	620024004800	02	22
3/4"	620024004900	03	23
1"	620024005000	04	24
1 1/4"	620024005100	05	25
1 1/2"	620024005200	06	26
2"	620024005300	07	27
2 1/2"	620024005400	08	28
3"	620024005500	09	29
4"	620024005600	10	30

Tekniset tiedot	
Koot	R 3/8" - 4" kierre DN10-100 laippa
Lämpötila	Max. +100 °C
Erotuskyky (µm)	800 (sisältyy) 100 ja 300 (lisävarusteet)
Käyttöpaine	Max. 16 bar
Liitäntä	FF & MF (liittimen kanssa)
Runko	Kuumapuristettua-/ valumessinkiä + nikkelipinnoite
Siivilä	RST AISI 304 (HTS AISI 316)



Siivilät			
Koko	Tilausnumero		
	100 µm	300 µm	800 µm
3/8"	620024010300	620024011000	620024012000
1/2"	620024010300	620024011000	620024012000
3/4"	620024010400	620024011100	620024012100
1"	620024010500	620024011200	620024012200
1 1/4"	620024010600	620024011300	620024012300
1 1/2"	620024010700	620024011400	620024012400
2"	620024010700	620024011400	620024012400
2 1/2"	620024010800	620024011500	620024012500
3"	620024010800	620024011500	620024012500
4"	620024010800	620024011500	620024012500


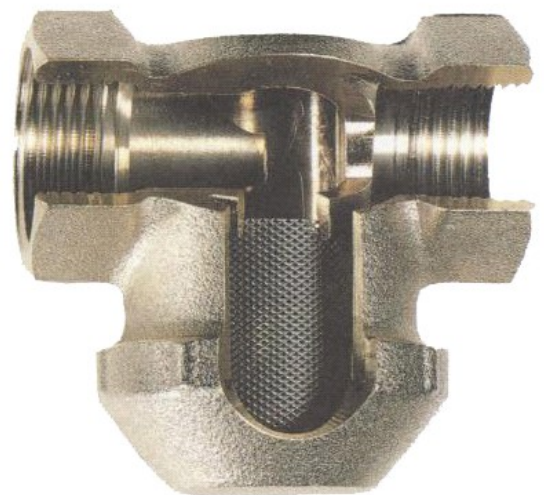


### Mittatiedot (laippa)

DN	R	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	n°fori
10	3/8"	90	60	40	24	14	42,5	31	14	2	4
15	1/2"	95	65	45	29	14	44	31	14	2	4
20	3/4"	105	75	58	34,5	14	47	33	16	2	4
25	1"	115	85	68	52	14	50	33	16	2	4
32	1 1/4"	140	100	78	60	18	55	36	16	2	4
40	1 1/2"	150	110	88	70	18	56,5	36	16	3	4
50	2"	165	125	102	85	18	58,5	38	18	3	4
65	2 1/2"	185	145	122	105	18	60,5	40	18	3	4
80	3"	200	160	138	118	18	64,5	44	20	3	8
100	4"	220	180	158	140	18	74	44	20	3	8


### Mittatiedot (kierre)

ØR	A	B	C	D	E	F
3/8"	25	25	50	51	42	22
1/2"	28	28	56	53,5	42	27
3/4"	33,5	33,5	67	51,5	47,5	32
1"	40	40	80	55,5	58	39
1 1/4"	46	46	92	68	70	48
1 1/2"	55	55	110	93,5	80	55
2"	55	55	110	93,5	80	67
2 1/2"	90	90	180	193	186	86
3"	94	94	188	193	186	102
4"	101	101	202	193	186	130

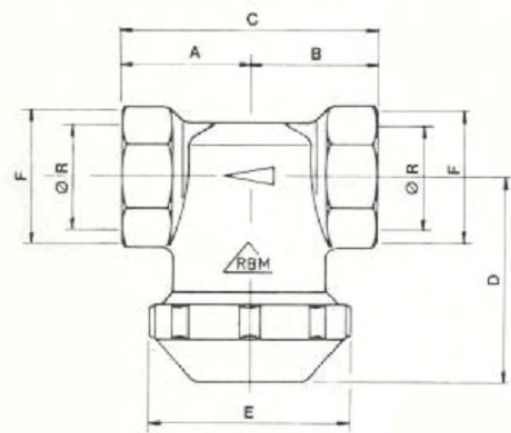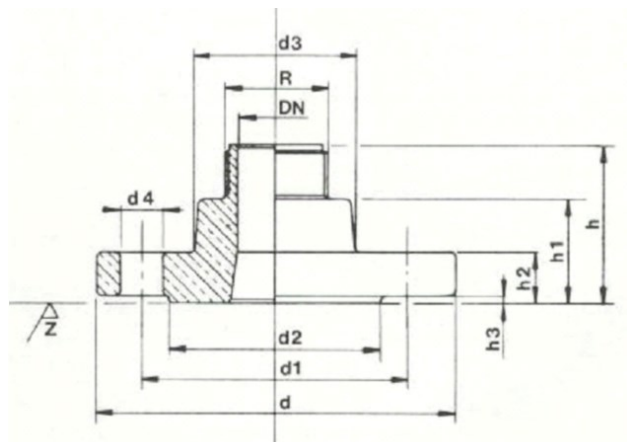

PN 16— DIN 2566 \_ UNI 2223-2229

### Painekäyrä

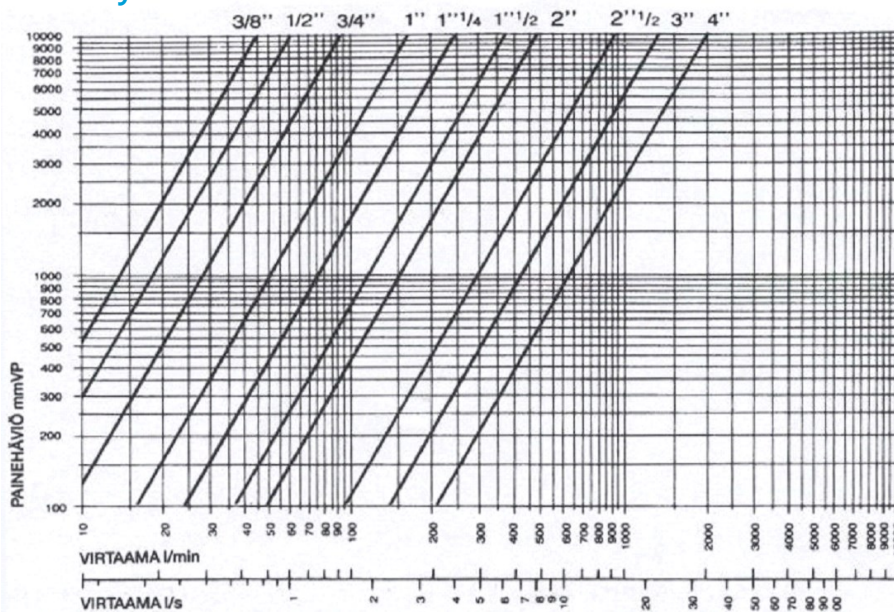

Kaiko Oy | Puhelin (09) 684 1010 | Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki | [www.kaiko.fi](http://www.kaiko.fi)

